

耐熱防護服

TN-6型(SOLAS第II-2章 FSS コード 3.2.1に適合)

特長

- 上下継ぎ服で 呼吸具外装式です。
- サイズは2種類(L・3L)但し、3L型は受注生産品です。



耐熱防護服用 補修液



蒸着したアルミが剥がれたり、すれたりした時に補修する液です。

仕様

サイズ	L	3L
最大身長	185cm	195cm
最大ウエスト	120cm	130cm
構成	防護服本体 長靴 手袋 ヘルメット (フード、しころ付)	
長靴	27cm	28cm
質量	約5.33kg	約5.68kg
呼吸具	外装式	
型式承認番号	第4396号	

※特許・実用新案申請中

救命浮器

(FRP製救命浮器)


特長

- FRP-8B、FRP-12Bは小型船舶にも搭載できます。


● 8名用(FRP-8B型)



● 12名用(FRP-12B型)

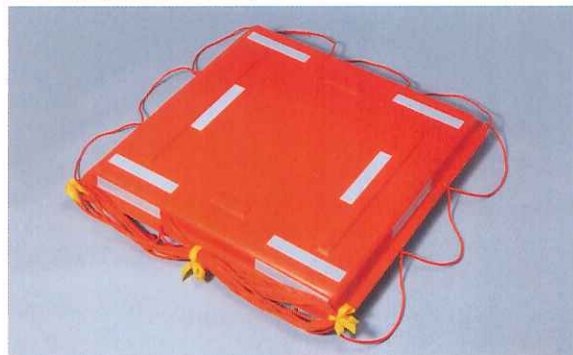

● 22名用(FRP-22B型)

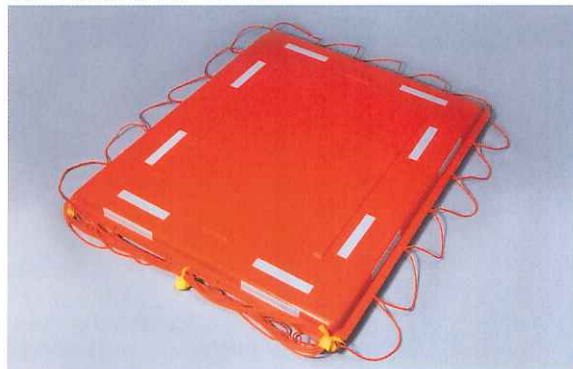

仕様

形式	FRP-8B型	FRP-12B型	FRP-22B型
定員	8名	12名	22名
寸法(mm)	1100×1100×120	1200×1200×150	1600×1900×120
質量	約13.2kg	約17.6kg	約32.3kg
浮力	約127kg	約196kg	約365kg
外殻	F.R.P.		
浮力材	独立気泡発泡ウレタン		
救命索	ポリエチレンロープφ8mm		
投下高さ	18m		
型式承認番号	第2692号	第2693号	第2694号



NIPPON LSA INC.
日本救命器具株式会社

〒135-0062 東京都江東区東雲1丁目2番1号
Tel:03(6221)3393 Fax:03(6221)3392
E-mail:master@nickyuco.com
URL:http://www.nickyuco.com

